

ボウジンテックス 歩行用防滑骨材



JQA-2631 (合成樹脂塗料)
JQA-EM3548 (本社工場)

ボウジンテックス 歩行用防滑骨材は、塗料1缶に対して1ビンを混ぜて塗装するだけで、防滑仕上がりが可能です。
珪砂散布法で生じやすい骨材ムラを起こさず、簡単・きれいに施工ができます。

用途

歩行時の防滑性が必要な床面


特長

1. 添加型なので散布法とは違い、骨材ムラが生じにくく、きれいに均一に防滑仕上げができます。
2. 軽量骨材の中では抜群の強度を発揮します。※
3. 珪砂7号と同等の仕上がりになります。
4. 1缶に対し、骨材1ビンを混合しますので、計量する必要がありません。

※ 珪砂に比べると強度が劣る為、フォークリフト等重量物の運用用としては使用できません。

【注意事項】

骨材が完全に均一に混ざるまでよく攪拌して下さい。
攪拌後そのまま放置しますと骨材が上層に浮いてきますのでローラーで混ぜながら塗装して下さい。

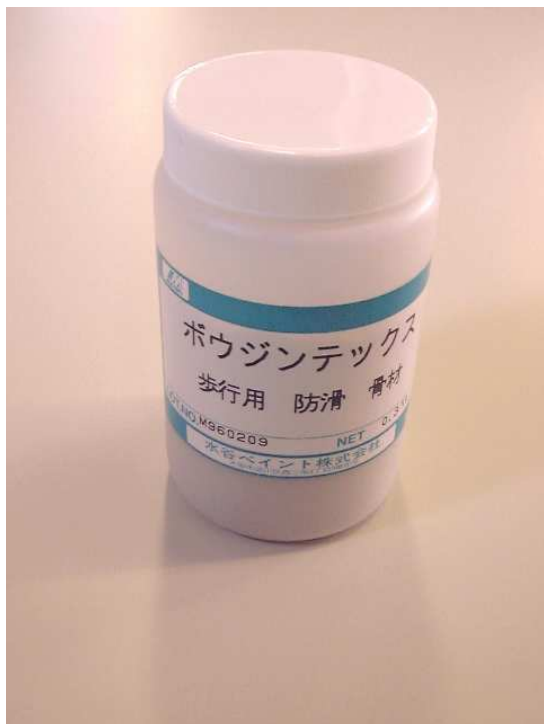

【適応上塗材】

水系ボウジンテックス アルファ
水系ボウジンテックス E
水系ボウジンテックス U
ボウジンテックス #1000
ボウジンテックス #2000
ボウジンテックス #5000U
ボウジンテックス #5400

ハイソリッドタイプ、厚膜タイプへの使用には適しません。

【荷姿】

広口ポリ容器 300g



大阪市淀川区西三国4丁目3-90 TEL 06-6391-3151
東京・北関東・中部・大阪・広島・福岡・札幌

カタログ掲載の内容は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。