

かしこく
塗料の

“水性化”

こんなお悩みを

解決

- 現在使用している塗料の臭いが気になる
- 製造製品への臭い移りが気になる
- 職場環境の臭いを改善したい

水系防錆塗料



◀ 水系ハイエボンIII採用例：
食品工場金属屋根



喜びの声

●塗装業者 様

大手企業から相談された際、金属面で優れた水系さび止めがなく提案できずにいましたが、
これなら自信を持って提案できます！


●食品工場の施設担当者 様

工場メンテナンス時の、**食品への臭い移りの懸念が解消**。2階の事務所でも気分が悪くなる人が
出ず、作業環境の改善につながりました。

●周辺環境への配慮

工場塗り替え時に発生する溶剤臭を解消し、**近隣住民への臭いの影響を抑えました**。

水谷ペイント独自の水系2液硬化システム

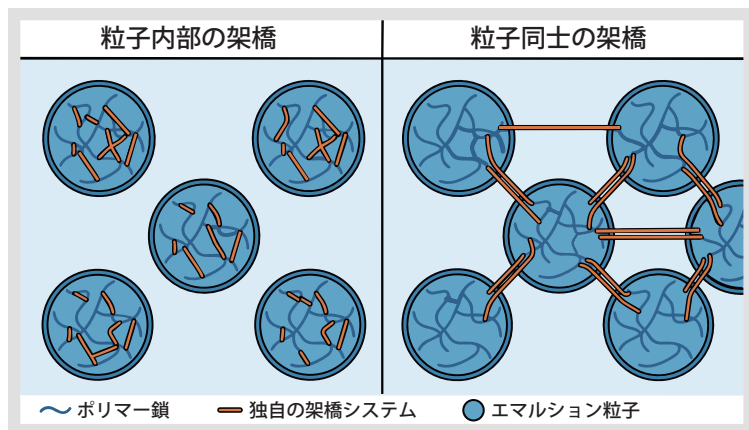

- エポキシなのに紫外線に強い!
- 非イソシアネート系!
- PFAS規制対応
- 長い可使用時間と早い乾燥性を両立!
- 簡易攪拌!
- 粒子内架橋と粒子間架橋で高性能!

樹脂製品名	基本組成	特長	実用例	造膜温度(℃)	粘度 (mPa・S)	加熱残分
G-78	アクリルシリコン／ 脂肪族エポキシ	超耐候性	屋根用塗料(ルーフピアニ)	32～37	300～800	45%前後
G-72	アクリルウレタン／ 脂肪族エポキシ	耐摩耗性	床用塗料(フロアピアニ) クリアー塗料(G70Cクリアー)	30～35	1,000～2,000	45%前後

水系2液型 高耐候性塗料



◀ ルーフピアニ採用例:住宅屋根

屋外での金属やセメント基材に対応。
スカイブルーやチョコレートなど、華やかなカラーも
ご用意。
次世代2液型で屋根を美しく保護します。


水系2液型 耐摩耗性塗料



◀ フロアピアニ採用例:工場床

爪を立てても傷付きにくい高い耐摩耗性。
フレッシュグリーンなど鮮やかな発色で工場床の意匠
性をアップさせます。

水系2液型 クリヤー

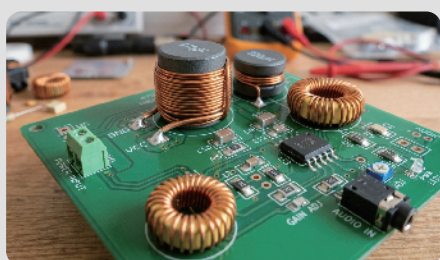

◀ G70Cクリアー採用例: プラスチック成型品

プラスチック成型品や金属面の保護に。
水系2液型による低臭気と高耐久性を両立した次世代
クリアーコーティング材。